

Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung

Empfehlungen

- Renault



Maestro 2.30

Elektromechanische 2-Säulen Hebebühne, 3 t Tragkraft

Beschreibung:

Säulen:

- Asymmetrisch aufgestellt
- Sehr stabile, geschweißte Säule
- Grundrahmenfrei
- Zwei Motoren
- Kaltgewalzte Spindel
- Mutternsatz aus spezieller Kunststofflegierung
- Hubwagen: sechs Stück Führungsrollen, vier Stück mit schmierungsfreien Nadellagern, zwei Stück POM Rollen
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- Programmierbarer Endschalter
- Elektronische Gleichlaufüberwachung

Arme:

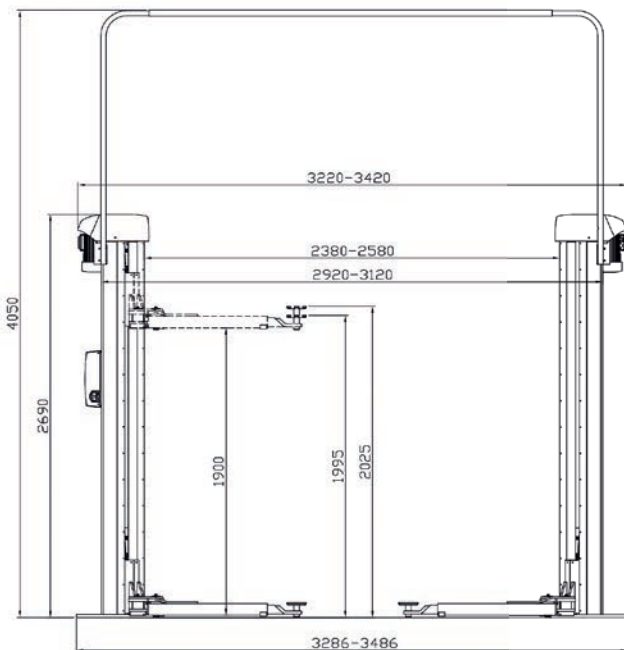
- Vorne und hinten einfach teleskopierbare Arme
- Parallele Stellung der Tragarme möglich
- Innenliegende Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe

Standardlackierung:

- Arme: RAL 3020 Verkehrsrot
- Säulen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Technische Daten	
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Nutzhöhe	1.995 - 2.025 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 40 Sek.
Motor	2 x 1,5 kw
Anschlusswerte	3 x 230/400V - 50 Hz - 35/25 A

Schwenkarmlastaufnahme	
Serienausstattung Aufnahme Nr.	F: 777395 (25 - 55 mm) CF: 777539 (25 - 190 mm)
Unterschwenkhöhe	95 mm
Lichte Durchfahrbreite	2.120 - 2.320 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	2.380 - 2.580 mm
Gesamtbreite an den Außenkanten der Säulen	2.920 - 3.120 mm
Gesamtbreite an den Fußplatten	3.286 - 3.486 mm
Gesamthöhe Säule	2.690 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4.050 / 4.350 mm
Schwenkarmlänge vorne min. - max.	F Std: 540 - 850 mm F DT: 480 - 840 mm
Schwenkarmlänge hinten min. - max.	F Std1: 900 - 1.425 mm F Std2: 800 - 1.250 mm


autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
48432 Rheine | Germany
☎ +49 5971 8602-02
☎ +49 5971 8602-25
✉ info@autopstenhoj.com

STENHOJ A/S

Barrit Langgade 188-190
7150 Barrit | Denmark
☎ +45 76821-330
☎ +45 76821-331
✉ info@autopstenhoj.com

Ihr **AUTOPSTENHOJ-Partner**
WTS Werkstatt-Technik GmbH
 Kesselsdorfer Straße 8
 D-01723 Grumbach
 Tel. +49 (0)35204-79 69 20
 Fax +49 (0)35204-79 69 25
 info@wts-info.de / www.wts-info.de

Ausführungen:

- Ausführungen für verschiedene Elektrozuleitungen verfügbar

Aufnahmevarianten:

- F = Flexaufnahme
- CF-08 = Combiflex 08 Aufnahme

Optionen:

- Verschiedene Portalhöhen verfügbar, alternativ Unterflursatz
- LED-Beleuchtung
- Energieset
- Fundamentanker
- Zweite Bedieneinheit
- Türanschlagsschutz
- Radhalter
- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

Weitere Sonderlackierungen möglich!



Produktinformation