

Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung

Empfehlungen

- Mercedes-Benz
- Renault
- Volkswagen Group



Maestro 2.35 Sport

Elektromechanische 2-Säulen Hebebühne, 3,5 t Tragkraft

Beschreibung:

Säulen:

- Säulen asymmetrisch aufgestellt
- Sehr stabile, gekantete Säule
- Grundrahmenfrei
- Zwei Motoren
- Kaltgewalzte Spindel
- Mutternsatz aus spezieller Kunststofflegierung
- Hubwagen: 6 Stück Führungsrollen mit schmierungsfreien Nadellagern
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- Programmierbarer Endschalter
- Elektronische Gleichlaufüberwachung

Arme:


- Vorne und hinten zweifach teleskopierbare Arme
- Innenliegende Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe

Standardlackierung:

- Arme: RAL 3020 Verkehrsrot
- Säulen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Technische Daten	
Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Nutzhöhe	1.970 - 1.995 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 35 Sek.
Motor	2 x 2,8 kw
Anschlusswerte	3 x 230/400V - 50 Hz - 35/25 A

Schwenkarmlastaufnahme	
Serienausstattung Aufnahme Nr.	29265 (25 - 50 mm)
Unterschwenkhöhe	70 mm
Lichte Durchfahrbreite	2.400 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	2.700 mm
Gesamtbreite an den Außenkanten der Säulen	3.242 mm
Gesamtbreite an den Fußplatten	3.500 mm
Gesamthöhe Säule	2.713 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4.350 mm
Schwenkarmlänge vorne min. - max.	707 - 1.443 mm
Schwenkarmlänge hinten min. - max.	707 - 1.443 mm

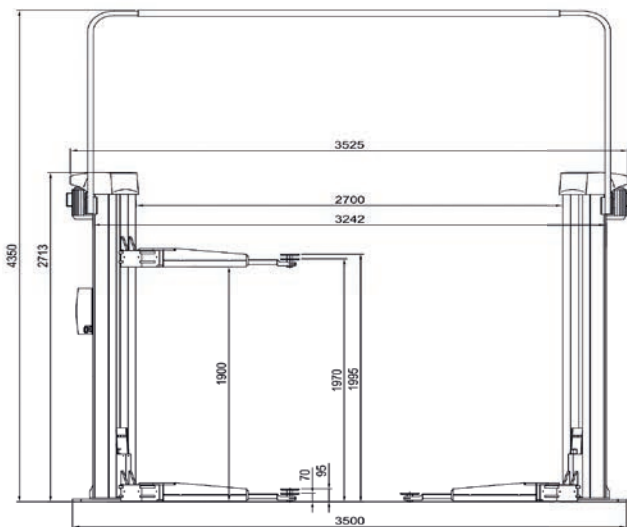

autop Maschinenbau GmbH
 Sandkampstraße 90
 48432 Rheine | Germany
 ☎ +49 5971 8602-02
 📠 +49 5971 8602-25
 ✉ info@autopstenhoj.com

STENHOJ A/S
 Barrit Langgade 188-190
 7150 Barrit | Denmark
 ☎ +45 76821-330
 📠 +45 76821-331
 ✉ info@autopstenhoj.com

Ihr AUTOPSTENHOJ-Partner
WTS Werkstatt-Technik GmbH
 Kesselsdorfer Straße 8
 D-01723 Grumbach
 Tel. +49 (0)35204-79 69 20
 Fax +49 (0)35204-79 69 25
 info@wts-info.de / www.wts-info.de

Ausführungen:

- Ausführungen für verschiedene Elektrozuleitungen verfügbar

Aufnahmevarianten:

- F = Flexaufnahme

Optionen:

- Verschiedene Portalhöhen verfügbar, alternativ Unterflursatz
- LED-Beleuchtung
- Energieset
- Fundamentanker
- Zweite Bedieneinheit
- Türanschlagsschutz
- Radhalter
- Satz von vier Stück Radgreifer 400 mm
- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

Weitere Sonderlackierungen möglich!



Produktinformation