



Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung

Empfehlungen

- Volkswagen Group



Maestro 32

Elektromechanische 2-Säulen Hebebühne, 3,2 t Tragkraft

Beschreibung:

Säulen:

- Asymmetrisch aufgestellt
- Sehr stabile, gekantete Säule
- Grundrahmenfrei
- Zwei Motoren
- Kaltgewalzte Spindel
- Mutternsatz aus spezieller Kunststofflegierung
- Hubwagen mit Gleitsteinlagerung
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- Programmierbarer Endschalter
- Elektronische Gleichlaufüberwachung

Arme:


- Vorne und hinten einfach teleskopierbare Arme
- Parallele Stellung der Tragarme möglich
- Innenliegende Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe

Standardlackierung:

- Arme: RAL 3020 Verkehrsrot
- Säulen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Technische Daten	
Tragfähigkeit	3.200 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Nutzhöhe	1.995 - 2.025 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 40 Sek.
Motor	2 x 1,5 kw
Anschlusswerte	3 x 230/400V - 50 Hz - 25/16 A

Schwenkarmlastaufnahme	
Serienausstattung Aufnahme Nr.	F: 777112 (30 - 60 mm) CF: 777504 CF-08: 777395 + 660501
Unterschwenkhöhe	95 mm
Lichte Durchfahrbreite	2.110 - 2.310 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	2.365 - 2.565 mm
Gesamtbreite an den Außenkanten der Säulen	2.875 - 3.075 mm
Gesamtbreite an den Fußplatten	3.120 - 3.320 mm
Gesamthöhe Säule	2.706 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4.050 / 4.350 mm
Schwenkarmlänge vorne min. - max.	F Std: 540 - 850 mm F DT: 480 - 840 mm
Schwenkarmlänge hinten min. - max.	900 - 1.425 mm

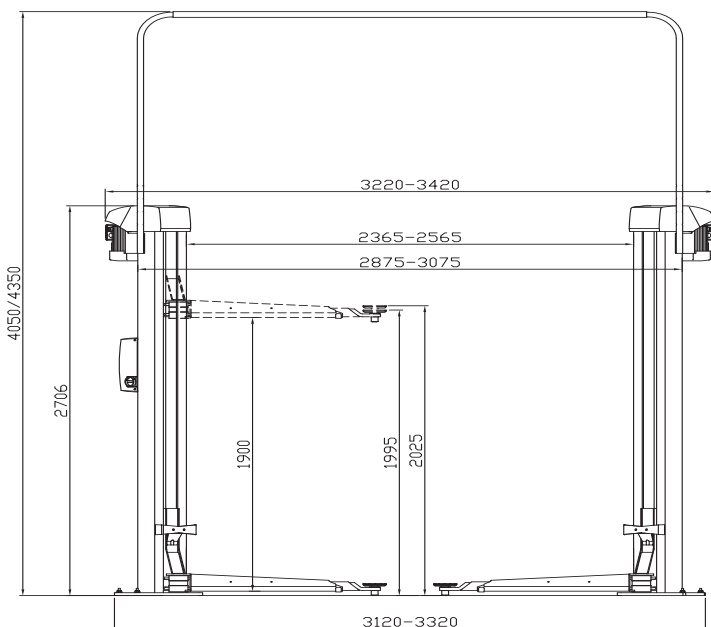

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
48432 Rheine | Germany
☎ +49 5971 8602-02
☎ +49 5971 8602-25
✉ info@autopstenhoj.com

STENHOJ A/S

Barrit Langgade 188-190
7150 Barrit | Denmark
☎ +45 76821-330
☎ +45 76821-331
✉ info@autopstenhoj.com

Ihr **AUTOPSTENHOJ-Partner**
WTS Werkstatt-Technik GmbH
 Kesselsdorfer Straße 8
 D-01723 Grumbach
 Tel. +49 (0)35204-79 69 20
 Fax +49 (0)35204-79 69 25
 info@wts-info.de / www.wts-info.de

Ausführungen:

- ☐ Ausführungen für verschiedene Elektrozuleitungen verfügbar


Aufnahmevarianten:

- ☐ F = Flexaufnahme
- ☐ CF = Combiflex Aufnahme
- ☐ CF-08 = Combiflex 08 Aufnahme
- ☐ DT/- = Zweifach teleskopierbar kurz Arm/ einfach teleskopierbar lang Arm

Optionen:

- ☐ Verschiedene Portalhöhen verfügbar, alternativ Unterflursatz
- ☐ LED-Beleuchtung
- ☐ Energieset
- ☐ Fundamentanker
- ☐ Zweite Bedieneinheit
- ☐ Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

Weitere Sonderlackierungen möglich!



Produktdetails