



Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung



Maestro 35

Elektromechanische 2-Säulen Hebebühne, 3,5 t Tragkraft

Beschreibung:

Säulen:

- Asymmetrisch aufgestellt
- Sehr stabile, gekantete Säule
- Grundrahmenfrei
- Zwei Motoren
- Kaltgewalzte Spindel
- Mutternsatz aus spezieller Kunststofflegierung
- Hubwagen mit Gleitsteinlagerung
- Drucktastensteuerung mit Signalton
- Programmierbarer Endschalter
- Elektronische Gleichlaufüberwachung

Arme:


- Vorne einfach und hinten zweifach teleskopierbare Arme
- Parallele Stellung der Tragarme möglich
- Innenliegende Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe

Standardlackierung:

- Arme: RAL 3020 Verkehrsrot
- Säulen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Technische Daten	
Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Nutzhöhe	1.995 - 2.025 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 40 Sek.
Motor	2 x 2,8 kw
Anschlusswerte	3 x 400V - 50 Hz - 25 A

Schwenkarmlastaufnahme	
Serienausstattung Aufnahme Nr.	F: 777395 CF: 777505 CF-08: 660501 + 777395
Unterschwenkhöhe	95 mm
Lichte Durchfahrbreite	2.290 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	2.565 mm
Gesamtbreite an den Außenkanten der Säulen	3.075 mm
Gesamtbreite an den Fußplatten	3.320 mm
Gesamthöhe Säule	2.706 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4.350 mm
Schwenkarmlänge vorne min. - max.	F Std: 600 - 1.220 mm
Schwenkarmlänge hinten min. - max.	F Std: 900 - 1.425 mm F DT: 600 - 1.220 mm

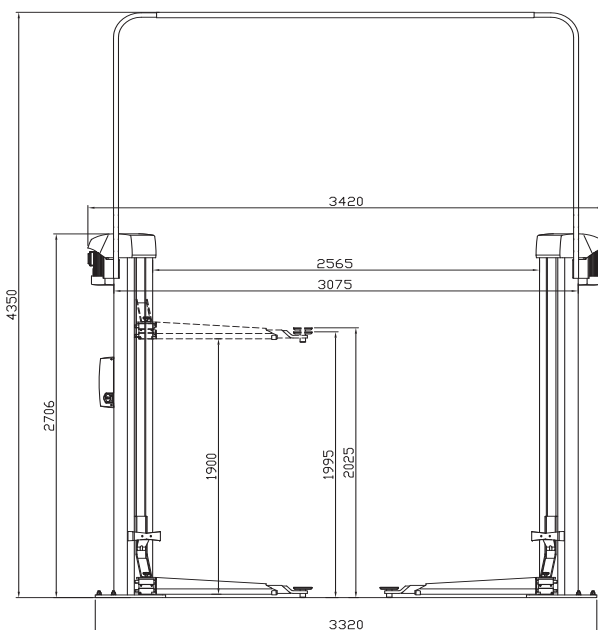

autop Maschinenbau GmbH
 Sandkampstraße 90
 48432 Rheine | Germany
 ☎ +49 5971 8602-02
 📠 +49 5971 8602-25
 ✉ info@autopstenhoj.com

STENHOJ A/S
 Barrit Langgade 188-190
 7150 Barrit | Denmark
 ☎ +45 76821-330
 📠 +45 76821-331
 ✉ info@autopstenhoj.com

Ihr AUTOPSTENHOJ-Partner
WTS Werkstatt-Technik GmbH
 Kesselsdorfer Straße 8
 D-01723 Grumbach
 Tel. +49 (0)35204-79 69 20
 Fax +49 (0)35204-79 69 25
 info@wts-info.de / www.wts-info.de

Ausführungen:

- Ausführung für 400/3/50 Elektroleitung


Aufnahmevarianten:

- F = Flexaufnahme
- CF = Combiflex Aufnahme
- CF-08 = Combiflex 08 Aufnahme

Optionen:

- Verschiedene Portalhöhen verfügbar, alternativ Unterflursatz
- LED-Beleuchtung
- Energieset
- Fundamentanker
- Zweite Bedieneinheit
- Verlängerungssatz für 2.35 F
- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

Weitere Sonderlackierungen möglich!



Produktdetails