

Anwendungsbereiche

- Direktannahme
- Fahrzeugwäsche & Pflege
- Reparatur & Wartung
- Prüftechnik

Empfehlungen

- Alle Varianten:
Renault
- ML 2.35 Pv 140-200:
Opel
- ML 2.35 Pv 160-220 xy:
Mercedes-Benz,
Volkswagen Group
- ML 2.35 Pv 170-240:
BMW / Mini



Masterlift 2.35 Pv

Elektrohydraulische 2-Stempel Hebebühne, 3,5 t mit Flachträgerlastaufnahme

Beschreibung:

Stahlwanne:

- Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

Hubeinheit:

- Hartverchromte Umkehrzylinder
- Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung
- Korrosionsfreie Führungselemente
- Motor mit Unterölmotor
- Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- Pneumatischer Notablass
- Programmierbare Drucktastensteuerung

Lastaufnahme:


- Stabile Flachträgerlastaufnahme mit längsverstellbaren Aufnahmeschiebern
- Gummibeschichtete Aufnahmeschieber
- Geringe Überfahrhöhe
- Rutschfeste, formschlüssige Gummiauflagen

Standardlackierung:

- Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert in RAL 7016 Anthrazitgrau

Technische Daten	
Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.950 mm
Nutzhöhe Serienausstattung	2.015 mm + Gummiauflagen
Zylinderdurchmesser	2 x 123 mm
Kolbenabstand	1.335 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 30 Sek.
Fundamenttiefe	2.625 mm
Motor	3,0 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	10 l
Anschlusswerte	230/400 V - 50 Hz - 16 A

Flachträgerlastaufnahme	
Gesamtbreite min. - max.	120 - 180: ca. 1.200 - 1.800 mm 140 - 200: ca. 1.400 - 2.000 mm 160 - 220: ca. 1.600 - 2.200 mm 170 - 240: ca. 1.700 - 2.400 mm
Überfahrhöhe	65 mm

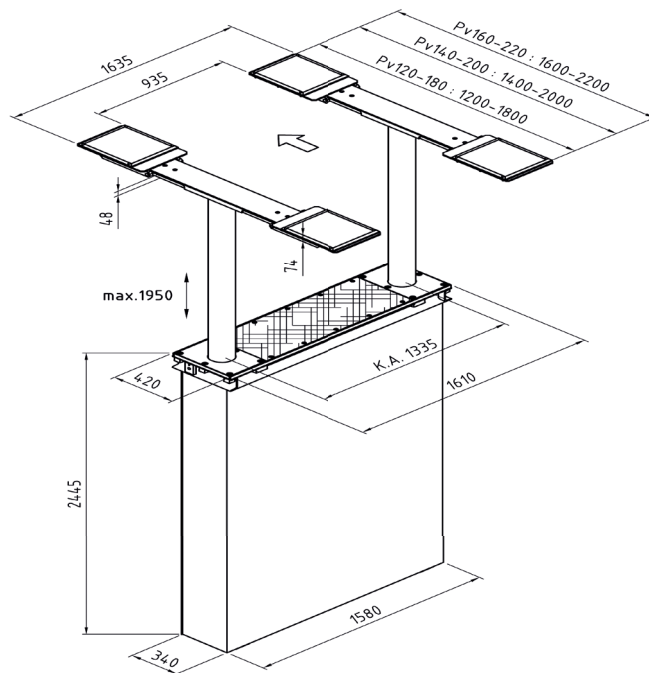

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
48432 Rheine | Germany
☎ +49 5971 8602-02
☎ +49 5971 8602-25
✉ info@autopstenhøj.com

STENHOJ A/S

Barrit Langgade 188-190
7150 Barrit | Denmark
☎ +45 76821-330
☎ +45 76821-331
✉ info@autopstenhøj.com

Ihr AUTOPSTENHOJ-Partner

WTS Werkstatt-Technik GmbH

Kesselsdorfer Straße 8
D-01723 Grumbach
Tel. +49 (0)35204-79 69 20
Fax +49 (0)35204-79 69 25
info@wts-info.de / www.wts-info.de

Ausführungen:

Stahlwanne:

- Feuerverzinkt
- Kunststoffbeschichtet
- Selbsttragend

Lastaufnahme:

- Verschiedene Flachträgerlängen verfügbar (120-180, 140-200, 160-220 & 170-240)
- Pv Standard: feuerverzinkt
- Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert


Einbauvarianten:

- Fußbodenaufliegender Einbau
- Fußbodenbündiger Einbau (für 140-200 & 160-220)
- Deckeneinbau

Optionen:

- XY-Schieber
- Satz, Gummiauflagen, 40, 60, 80 und 100 mm

**Weitere Sonderausstattungen
und -lackierungen möglich!**



Produktdetails